



 **X[®] MULTI[™]**

Trajets courtes et longues distances
sur tous types de routes

MICHELIN X[®] MULTIWAY[™] HD XZE

FAITES BONNE ROUTE,
QUELLE QUE SOIT
LA ROUTE !

TOUTES POSITIONS



385/65 R 22.5



**BAISSE DES COÛTS
D'EXPLOITATION**




10 TONNES À L'ESSIEU AVEC
UNE DIMENSION STANDARD



MICHELIN

Une meilleure façon d'avancer

MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE

EFFICACITÉ BUSINESS	SÉCURITÉ	ÉCOLOGIE
 <p>« Roulez par tous les temps à moindre coût »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellente régularité d'usure • Dimension standard pour répondre à vos besoins de productivité • Polyvalence d'utilisation sur tous types de routes (autoroutes, routes régionales et approche chantier) • Polyvalence toutes positions, essieu avant, essieu relevable et essieu porteur <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de charge de 10 tonnes à l'essieu • Technologie InfiniCoil 	 <p>« Roulez en toute sécurité du premier au dernier kilomètre »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haut niveau d'adhérence • Résistance aux agressions • Limitation de la rétention de cailloux <ul style="list-style-type: none"> • Technologie InfiniCoil • Mélange de gomme très résistant aux agressions de la bande de roulement • Nouvelle sculpture à 4 sillons 	 <p>« Transportez plus proprement, c'est possible ! »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recreusé, le pneumatique prolonge sa durée de vie à la période où il consomme le moins de carburant • En MICHELIN Remix, une performance égale aux pneumatiques neufs tout en économisant 55 kg de matière <ul style="list-style-type: none"> • Tous les pneumatiques MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE sont produits dans des usines européennes certifiées ISO 14001

InfiniCoil : pour plus de capacité de charge et de longévité

Infinicoil offre une **meilleure régularité d'usure** et **plus d'endurance** pour la carcasse, par l'introduction d'un fil d'acier continu qui ceinture l'ensemble du bloc sommet.

Introduction d'un raidisseur intérieur en zone basse, obtenu par l'enroulement en spirale d'un câble élastique sur MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE.

Infinicoil est une architecture **MICHELIN**  Durable Technologies



MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE

Profondeur théorique de recreusage	Largeur de recreusage	Lame
H = 3 mm	8 à 10 mm	R3

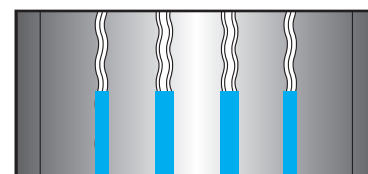





SCHÉMA DE RECREUSAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension et sculpture	Indice charge/vitesse	Charge nominale par essieu en simple (kg)	Pression conseillée	Charge nominale par essieu en jumelé (kg)	Pression conseillée (bar)	Vitesse nominale	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN		
							 C	 B	 69 dB
385/65 R 22.5 X® MultiWay™ HD XZE	164K	10000	9.00			110	C	B	69 dB



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.michelintransport.com